

C.I.P.**215**

TAB.

I


Date

92-02-27

Révision

11-05-25

Pays d'origine: DE

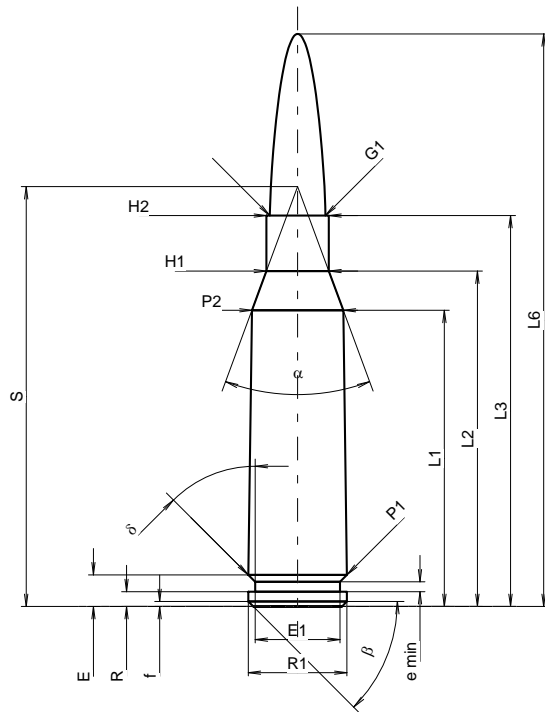**CARTOUCHE MAXI****Longueurs**

L1 ^{1)*}	=	30.00	-0.20
L2 ^{1)*}	=	33.97	-0.20
L3 ¹⁾	=	39.60	
L4	=		
L5	=		
L6	=	58.00	

Culot

R	=	1.50	
R1	=	10.00	
R3	=		
E	=	3.20	
E1	=	8.60	
e min	=	1.00	
delta	=	45°	
f	=	0.50	
beta	=	45°	

Chambre à poudre

P1	=	10.00	
P2 ^{1)*}	=	9.25	-0.20

Cône de raccordement

alpha	=	40°30'36"	
S	=	42.53	
r1 min	=		
r2	=		

Collet

H1 *	=	6.32	
H2 ¹⁾	=	6.32	

Projectile

G1 ¹⁾	=	5.64	
G2	=		
F	=		
L3+G ¹⁾	=	44.72	

Pressions (Énergies)**Méthode transducteur**

Pmax	=	3800 bar	
PK	=	4370 bar	
PE	=	4750 bar	
M	=	17.50	
EE	=	1505 Joule	

Autres indications

Fe ¹⁾³⁾	=	0.15	
delta L	=		

CHAMBRE MINI**Longueurs**

L1 *	=	29.93	
L2 *	=	33.78	
L3 ¹⁾	=	40.13	

Cuvette

R	=	1.50	
R1	=	10.05	
R2	=		
R3	=		
r	=		

Chambre à poudre

E	=	3.83	
P1 ¹⁾	=	10.00	
P2 *	=	9.30	

Cône de raccordement

alpha ¹⁾	=	40°29'27"	
S	=	42.54	
r1 max	=		
r2	=		

Collet

H1 *	=	6.46	
H2 ¹⁾	=	6.33	

Prise de rayures


G1 ^{1)*}	=	6.33	
G ^{1)*}	=	5.12	
alpha l	=	180°	
h	=		
s	=		
i ¹⁾	=	5°11'21"	
w	=		

Canon

F ^{1)*}	=	5.40	
Z ¹⁾	=	5.60	

Rayures

b	=	1.81	
N	=	6	
u	=	214.00	
Q	=	24.01	mm ²

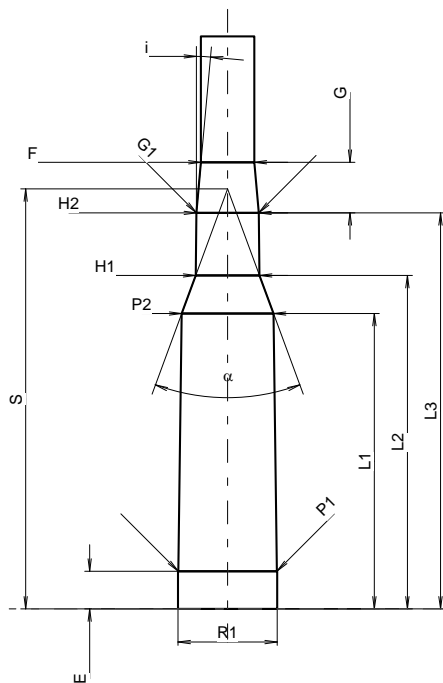

Échelle 1.31:1

Dimensions en << mm >>
Dimensions et tolérances pour les canons
d'épreuve: Voyez Annexe CR 1.

Notes: 1) A' contrôler pour la sécurité
3) Feuillure sur la cone de raccordement
* Dimensions de base