

C.I.P.**25 Rem.**

TAB.

I

Date

84-06-14

Pays d'origine: US

Révision

02-05-15

CARTOUCHE MAXI**CHAMBRE MINI****Longueurs**

L1 ¹⁾	=	38.05	-0.20
L2 ¹⁾	=	41.42	-0.20
L3 ¹⁾	=	52.07	
L4	=		
L5	=		
L6	=	64.14	

Longueurs

L1	=	38.01
L2	=	41.40
L3 ¹⁾	=	52.20

Culot

R	=	1.24
R1	=	10.72
R3	=	
E	=	3.20
E1	=	9.09
e min	=	0.84
δ	=	36°
f	=	0.33
β	=	35°

Cuvette

R	=	
R1	=	10.78
R2	=	
R3	=	
r	=	

Chambre à poudre

P1	=	10.72
P2 ¹⁾ *	=	10.19

Chambre à poudre

E	=	3.20
P1 ¹⁾	=	10.75
P2*	=	10.22

Cône de raccordement

α*	=	46°
S*	=	50.05
r1 min	=	0.64
r2	=	2.54

Cône de raccordement

α ¹⁾ *	=	46°
S*	=	50.05
r1 max	=	0.64
r2	=	2.54

Collet

H1*	=	7.33
H2 ¹⁾	=	7.26

Collet

H1*	=	7.34
H2 ¹⁾	=	7.26

Projectile

G1 ¹⁾	=	6.58
G2	=	
F	=	
L3+G ¹⁾	=	56.07

Prise de rayures

G1 ¹⁾ *	=	6.58
G ¹⁾	=	4.00
α1*	=	60°
h	=	0.59
s	=	
i ¹⁾ *	=	1°55'59"
w	=	

Pressions (Énergies)**Méthode transducteur**

Pmax	=	2450 bar
PK	=	2817 bar
PE	=	3063 bar
M	=	25.00
EE	=	1995 Joule

Canon



F ¹⁾ *	=	6.35
Z ¹⁾	=	6.50

Rayures

b	=	2.41
N	=	6
u	=	254.00
Q	=	32.78 mm ²

Autres indications

Fe ¹⁾	=	0.15
delta L	=	

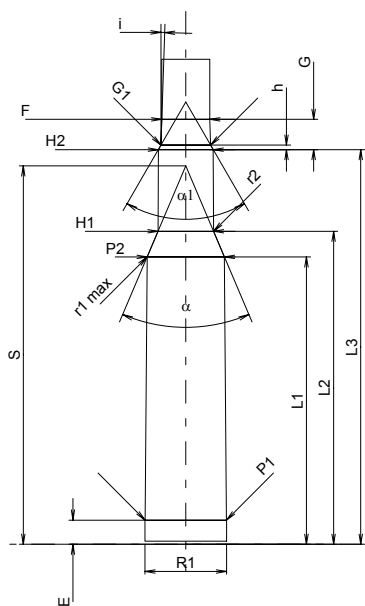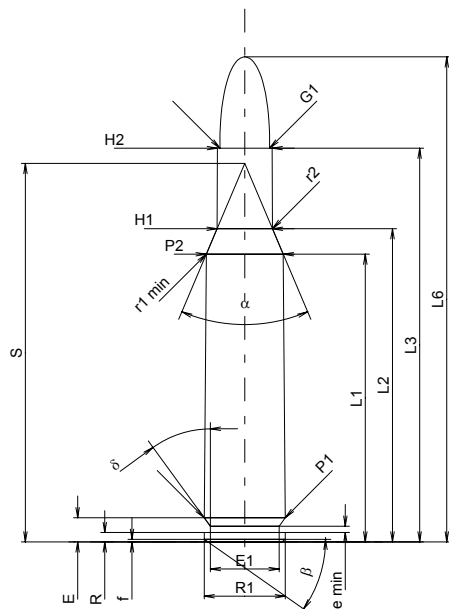

Échelle 1:1

Dimensions en << mm >>
Dimensions et tolérances pour les canons
d'épreuve: Voyez Annexe CR 1.

Notes: 1) A' contrôler pour la sécurité
* Dimensions de base