

C.I.P.**30-06 Ackley Improved**

TAB.


I

Date

14-05-20

Pays d'origine: US

Révision

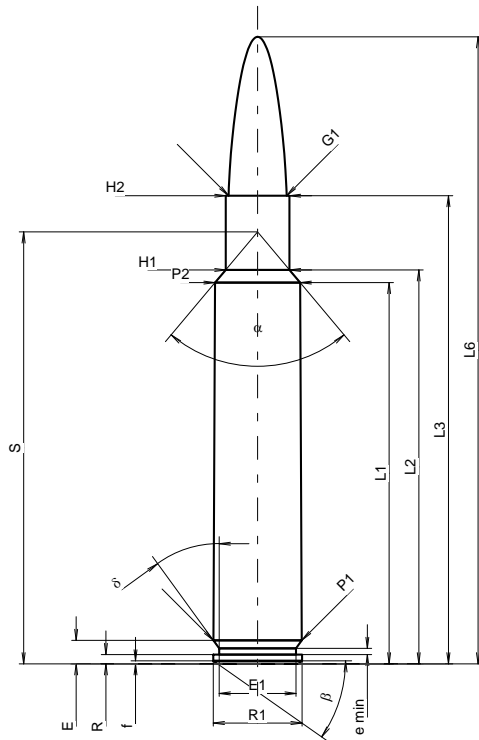**CARTOUCHE MAXI****Longueurs**

L1 ¹⁾	=	51.58	-0.20
L2 ¹⁾	=	53.30	-0.20
L3 ¹⁾	=	63.35	
L4	=		
L5	=		
L6	=	84.84	

Culot

R	=	1.24	
R1	=	12.01	
R3	=		
E	=	3.16	
E1	=	10.39	
e min	=	0.84	
δ	=	36°	
f	=	0.38	
β	=	35°	

Chambre à poudre

P1	=	11.96	
P2 ¹⁾ *	=	11.52	-0.20

Cône de raccordement

α [*]	=	80°	
S [*]	=	58.44	
r1 min	=		
r2	=		

Collet

H1 [*]	=	8.63	
H2 ¹⁾	=	8.63	

Projectile

G1 ¹⁾ *	=	7.85	
G2	=		
F	=		
L3+G ¹⁾	=	69.55	

Pressions (Énergies)**Méthode transducteur**

Pmax	=	4300 bar	
PK	=	4945 bar	
PE	=	5375 bar	
M	=	25.00	
EE	=	4400 Joule	

Autres indications

Fe ¹⁾³⁾	=	0.10	
delta L	=		

CHAMBRE MINI**Longueurs**

L1	=	51.58	
L2	=	53.28	
L3 ¹⁾	=	63.55	

Cuvette

R	=		
R1	=	12.04	
R2	=		
R3	=		
r	=		

Chambre à poudre

E	=	3.16	
P1 ¹⁾	=	11.99	
P2 [*]	=	11.55	

Cône de raccordement

α ¹⁾ *	=	80°	
S [*]	=	58.46	
r1 max	=		
r2	=		

Collet

H1 [*]	=	8.70	
H2 ¹⁾	=	8.65	

Prise de rayures


G1 ¹⁾ *	=	7.89	
G ¹⁾	=	6.20	
α1	=	70°	
h [*]	=	0.54	
s	=		
i ¹⁾ *	=	1°22'	
w	=		

Canon

F ¹⁾ *	=	7.62	
Z ¹⁾	=	7.82	

Rayures

b	=	4.49	
N	=	4	
u	=	254.00	
Q	=	47.52	mm ²

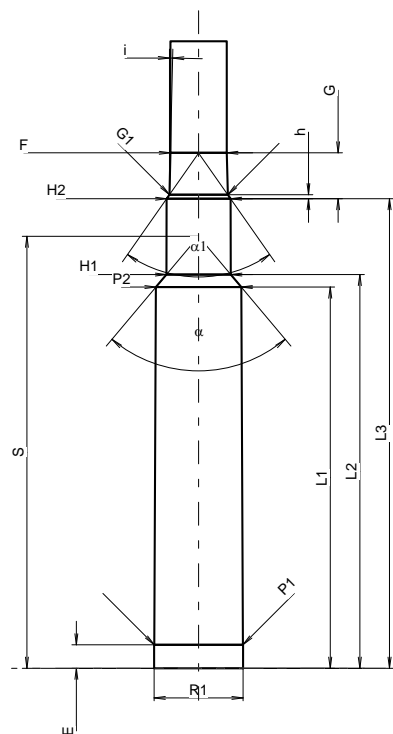

Échelle 1:1.02

Dimensions en << mm >>
Dimensions et tolérances pour les canons
d'épreuve: Voyez Annexe CR1.

Notes: 1) A' contrôler pour la sécurité
3) Feuillure sur la cone de raccordement
* Dimensions de base