

C.I.P.**375 Chey Tac**


TAB. I

Date 17-05-17

Pays d'origine: US

Révision

Marquage alternatif: 9,5 x 77

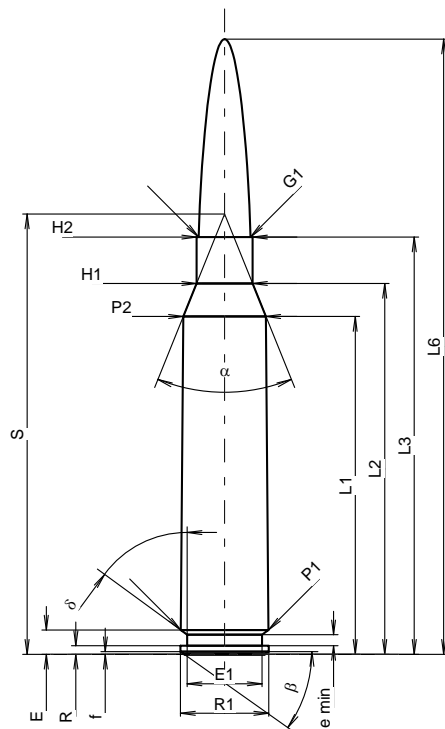**CARTOUCHE MAXI****Longueurs**

L1 ¹⁾	=	62.28	-0.20
L2 ¹⁾	=	68.37	-0.20
L3 ¹⁾	=	76.91	
L4	=		
L5	=		
L6	=	113.40	

Culot

R	=	1.60	
R1	=	16.25	
R3	=		
E	=	4.47	
E1	=	13.80	
e min	=	2.00	
delta	=	53°44'	
f	=	0.50	
beta	=	35°19'59"	

Chambre à poudre

P1	=	16.18	
P2 ¹⁾ *	=	15.22	-0.20

Cône de raccordement

alpha [*]	=	43°54'38"	
S [*]	=	81.16	
r1 min	=		
r2	=		

Collet

H1 [*]	=	10.31	
H2 ¹⁾	=	10.31	

Projectile

G1 ¹⁾	=	9.52	
G2	=		
F	=	9.30	
L3+G ¹⁾	=	84.35	

Pressions (Énergies)**Méthode transducteur**

Pmax	=	4400 bar	
PK	=	5060 bar	
PE	=	5500 bar	
M	=	25.00	
EE	=	10000 Joule	

Autres indications

Fe ¹⁾³⁾	=	0.10	
delta L	=	0.09	

CHAMBRE MINI**Longueurs**

L1	=	62.01	
L2	=	68.15	
L3 ¹⁾	=	77.30	

Cuvette

R	=		
R1	=	16.30	
R2	=		
R3	=		
r	=		

Chambre à poudre

E	=	5.08	
P1 ¹⁾	=	16.23	
P2 [*]	=	15.37	

Cône de raccordement

alpha ¹⁾ *	=	43°59'18"	
S [*]	=	81.04	
r1 max	=		
r2	=	3.05	

Collet

H1 [*]	=	10.41	
H2 ¹⁾	=	10.40	

Prise de rayures


G1 ¹⁾ *	=	9.54	
G ¹⁾	=	7.44	
alpha l	=	90°	
h	=	0.43	
s [*]	=	2.86	
i ¹⁾ *	=	1°30'	
w	=		

Canon

F ¹⁾ *	=	9.30	
Z ¹⁾ *	=	9.53	

Rayures

b	=	2.57	
N	=	8	
u	=	330.20	
Q	=	70.32	mm ²

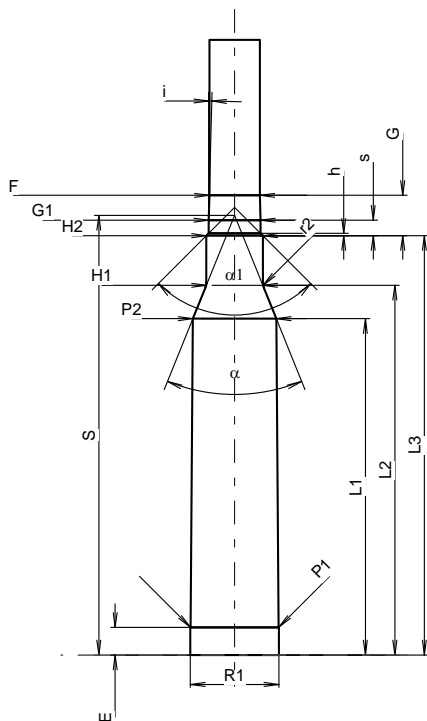

Échelle 1:1.39

Dimensions en << mm >>
Dimensions et tolérances pour les canons
d'épreuve: Voyez Annexe CR1.

Notes: 1) A' contrôler pour la sécurité
3) Feuillure sur la cone de raccordement
* Dimensions de base