

C.I.P.**458 SOCOM**

TAB.

I

Date

20-04-21

Pays d'origine: US

Révision


21-11-09

CARTOUCHE MAXI**CHAMBRE MINI****Longueurs**

L1 ^{1)*}	=	29.91	-0.20
L2 ^{1)*}	=	31.15	-0.20
L3 ¹⁾	=	40.13	
L4	=		
L5	=		
L6	=	57.15	

Longueurs

L1 *	=	29.73
L2 *	=	31.04
L3 ¹⁾	=	40.39

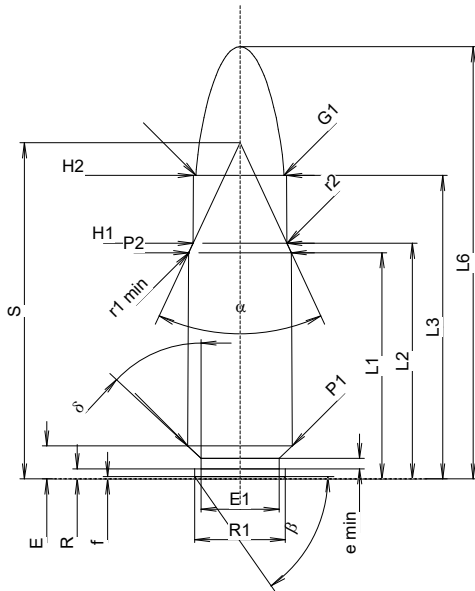**Colot**

R	=	1.32
R1	=	12.01
R3	=	
E	=	4.35
E1	=	10.34
e min	=	1.40
delta	=	47°
f	=	0.30
beta	=	55°

Cuvette

R	=	
R1	=	12.05
R2	=	
R3	=	
r	=	

Chambre à poudre

P1 ^{1)*}	=	13.83
P2	=	13.56

Chambre à poudre

E	=	4.35
P1 ¹⁾	=	13.85
P2 *	=	13.64

Cône de raccordement

alpha	=	50°
S	=	44.45
r1 min	=	0.76
r2	=	1.27

Cône de raccordement

alpha ¹⁾	=	50°
S	=	44.36
r1 max	=	0.50
r2	=	1.27

Collet

H1 *	=	12.40
H2 ^{1)*}	=	12.34

Collet

H1 *	=	12.42
H2 ¹⁾	=	12.40

Projectile

G1 ¹⁾	=	11.63
G2	=	
F	=	
L3+G ¹⁾	=	46.16

Prise de rayures

G1 ^{1)*}	=	11.66
G ^{1)*}	=	6.03
alpha1	=	90°
h	=	0.37
s	=	1.64
i ¹⁾	=	1°30'
w	=	

Pressions (Énergies)**Méthode transducteur**


Pmax	=	2400 bar
PK	=	2760 bar
PE	=	3000 bar
M	=	17.50
EE	=	3100 Joule

Canon

F ^{1)*}	=	11.43
Z ¹⁾	=	11.63

Rayures

b	=	3.81
N	=	6
u	=	355.60
Q	=	104.94 mm ²

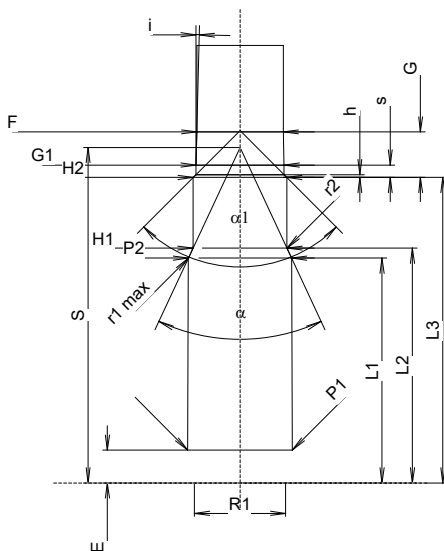

Échelle 1:1

Dimensions en << mm >>
Dimensions et tolérances pour les canons
d'épreuve: Voyez Annexe CR1.

Notes:

- 1) A' contrôler pour la sécurité
3) Feuillure sur la cone de raccordement
* Dimensions de base