

C.I.P.**5,6 x 50 Mag.**

TAB. I

Date 84-06-14

Pays d'origine: DE

Révision 02-05-15

CARTOUCHE MAXI**CHAMBRE MINI****Longueurs**

L1 ^{1)*}	=	40.26	-0.20
L2 ^{1)*}	=	43.23	-0.20
L3 ¹⁾	=	50.00	
L4	=		
L5	=		
L6	=	61.30	

Longueurs

L1 [*]	=	40.22
L2 [*]	=	43.17
L3 ¹⁾	=	50.30

Culot

R	=	1.14
R1	=	9.60
R3	=	
E	=	3.10
E1	=	8.44
e min	=	0.80
δ	=	25°45'
f	=	0.50
β	=	45°

Cuvette

R	=	1.14
R1	=	9.64
R2	=	
R3	=	
r	=	

Chambre à poudre

P1	=	9.56
P2 ^{1)*}	=	9.00 -0.20

Chambre à poudre

E	=	3.10
P1 ¹⁾	=	9.59
P2 [*]	=	9.03

Cône de raccordement

α	=	45°58'38"
S	=	50.87
r1 min	=	0.50
r2	=	0.50

Cône de raccordement

α ¹⁾	=	45°55'40"
S	=	50.88
r1 max	=	0.50
r2	=	0.50

Collet

H1 [*]	=	6.48
H2 ¹⁾	=	6.48

Collet

H1 [*]	=	6.53
H2 ¹⁾	=	6.51

Projectile

G1 ¹⁾	=	5.70
G2	=	
F	=	
L3+G ¹⁾	=	51.80

Prise de rayures

G1 ^{1)*}	=	5.74
G ^{1)*}	=	1.80
α1	=	180°
h	=	
s	=	
i ¹⁾	=	2°51'45"
w	=	

Pressions (Énergies)**Méthode transducteur**

Pmax	=	3800 bar
PK	=	4370 bar
PE	=	4750 bar
M	=	25.00
EE	=	1915 Joule

Canon



F ^{1)*}	=	5.56
Z ¹⁾	=	5.69

Rayures

b	=	2.00
N	=	6
u	=	350.00
Q	=	25.08 mm ²

Autres indications

Fe ¹⁾	=	0.15
delta L	=	

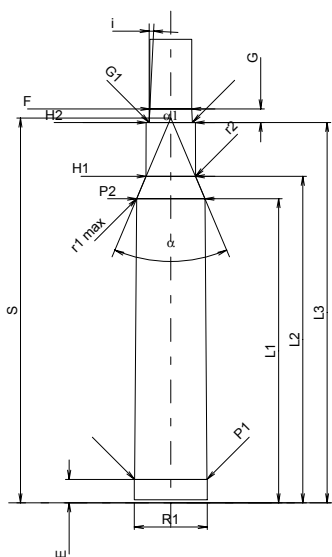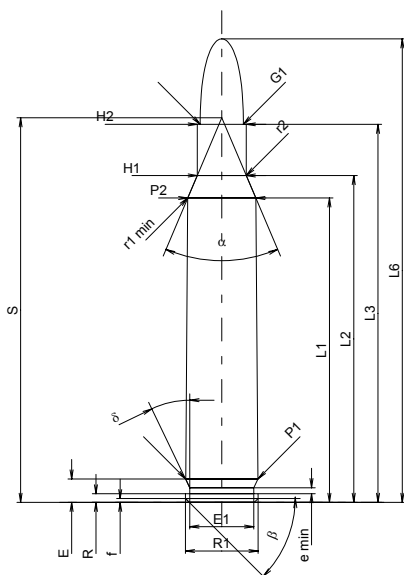

Échelle 1:1

Dimensions en << mm >>
Dimensions et tolérances pour les canons
d'épreuve: Voyez Annexe CR 1.

Notes: 1) A' contrôler pour la sécurité
* Dimensions de base