

C.I.P.**6,5 x 55 T.R.I.**

TAB.


I

Datum

15-05-19

Revision

Ursprungsland: IT

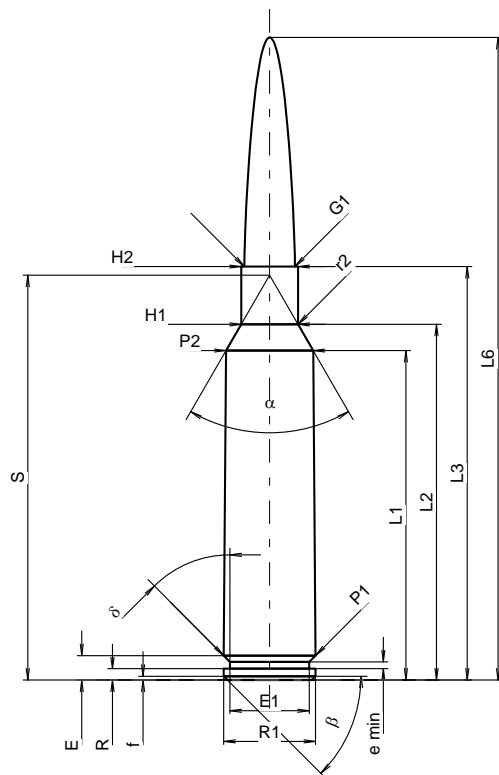**PATRONE MAXI****Längen**

| | | | |
|------------------|---|-------|-------|
| L1 ¹⁾ | = | 43.59 | -0.20 |
| L2 ¹⁾ | = | 47.06 | -0.20 |
| L3 ¹⁾ | = | 54.70 | |
| L4 | = | | |
| L5 | = | | |
| L6 | = | 85.00 | |

Hülsenboden

| | | | |
|-------|---|-------|--|
| R | = | 1.50 | |
| R1 | = | 12.13 | |
| R3 | = | | |
| E | = | 3.23 | |
| E1 | = | 10.50 | |
| e min | = | 0.90 | |
| δ | = | 45° | |
| f | = | 0.50 | |
| β | = | 45° | |

Pulverkammer

| | | | |
|--------------------|---|-------|-------|
| P1 | = | 12.15 | |
| P2 ¹⁾ * | = | 11.52 | -0.20 |

Schulterkonus

| | | | |
|--------|---|-------|--|
| α * | = | 60° | |
| S * | = | 53.56 | |
| r1 min | = | | |
| r2 | = | 1.52 | |

Hülsenhals

| | | | |
|------------------|---|------|--|
| H1 * | = | 7.51 | |
| H2 ¹⁾ | = | 7.51 | |

Geschoss

| | | | |
|--------------------|---|-------|--|
| G1 ¹⁾ | = | 6.70 | |
| G2 | = | | |
| F | = | | |
| L3+G ¹⁾ | = | 64.15 | |

Drücke (Energien)**Mech. elektr. Wandler**

| | | | |
|------|---|------------|--|
| Pmax | = | 3800 bar | |
| PK | = | 4370 bar | |
| PE | = | 4750 bar | |
| M | = | 25.00 | |
| EE | = | 3400 Joule | |

Verschiedene Daten

| | | | |
|--------------------|---|------|--|
| Fe ¹⁾³⁾ | = | 0.15 | |
| delta L | = | | |

PATRONENLAGER MINI**Längen**

| | | | |
|------------------|---|-------|--|
| L1 | = | 43.62 | |
| L2 | = | 47.12 | |
| L3 ¹⁾ | = | 54.86 | |

Stoßboden

| | | | |
|----|---|-------|--|
| R | = | | |
| R1 | = | 12.18 | |
| R2 | = | | |
| R3 | = | | |
| r | = | | |

Pulverkammer

| | | | |
|------------------|---|-------|--|
| E | = | 3.23 | |
| P1 ¹⁾ | = | 12.18 | |
| P2 * | = | 11.56 | |

Schulterkonus

| | | | |
|-------------------|---|-------|--|
| α ¹⁾ * | = | 60° | |
| S * | = | 53.63 | |
| r1 max | = | | |
| r2 | = | 1.52 | |

Hülsenhals

| | | | |
|------------------|---|------|--|
| H1 * | = | 7.52 | |
| H2 ¹⁾ | = | 7.52 | |

Geschossübergang


| | | | |
|--------------------|---|-------|--|
| G1 ¹⁾ * | = | 6.72 | |
| G ¹⁾ | = | 9.45 | |
| α1 | = | 90° | |
| h | = | 0.40 | |
| s * | = | 5.25 | |
| i ¹⁾ * | = | 1°30' | |
| w | = | | |

Lauf

| | | | |
|-------------------|---|------|--|
| F ¹⁾ * | = | 6.50 | |
| Z ¹⁾ | = | 6.70 | |

Züge

| | | | |
|-----|---|--------|-----------------|
| b | = | 2.50 | |
| N | = | 4 | |
| u * | = | 203.20 | |
| Q | = | 34.21 | mm ² |

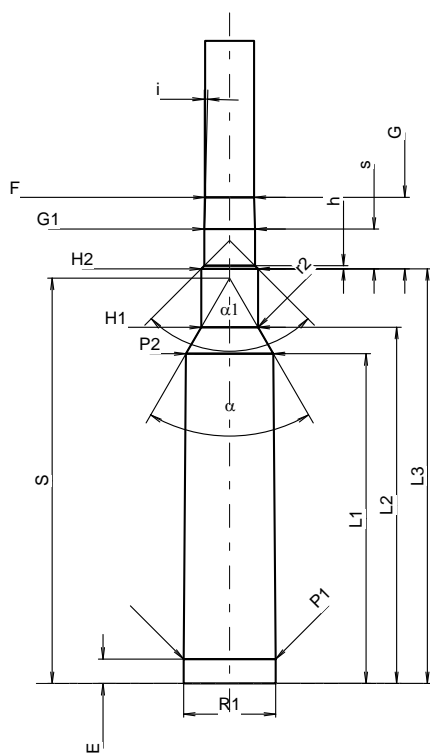

Maßstab 1:1

Maße in << mm >>
Maße und Toleranzen für Messläufe
siehe Anhang CR1.

Bemerkungen: 1) Kontrolle aus Sicherheitsgründen
3) Verschlussabstand an Schulter
* Grundmaße