

C.I.P.**7 mm Zentile**

TAB.

I


Date

18-10-17

Révision

19-05-22

Pays d'origine: IT

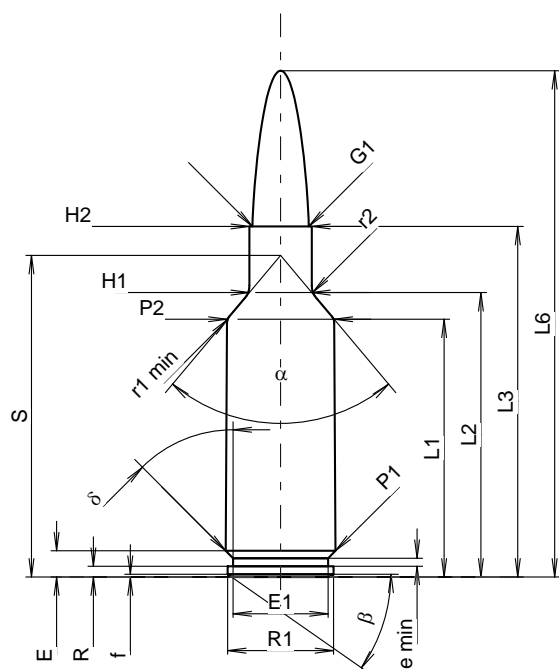**CARTOUCHE MAXI****Longueurs**

L1 ¹⁾	=	33.09	-0.20
L2 ¹⁾	=	36.52	-0.20
L3 ¹⁾	=	45.00	
L4	=		
L5	=		
L6	=	65.00	

Culot

R	=	1.37	
R1	=	13.59	
R3	=		
E	=	3.36	
E1	=	12.19	
e min	=	1.02	
delta	=	45°	
f	=	0.36	
beta	=	35°	

Chambre à poudre

P1	=	14.12	
P2 ¹⁾ *	=	13.76	-0.20

Cône de raccordement

alpha [*]	=	80°	
S [*]	=	41.28	
r1 min	=	1.27	
r2	=	2.50	

Collet

H1 [*]	=	8.00	
H2 ¹⁾	=	8.00	

Projectile

G1 ¹⁾	=	7.23	
G2	=		
F	=		
L3+G ¹⁾	=	53.19	

Pressions (Énergies)**Méthode transducteur**

Pmax	=	4400 bar	
PK	=	5060 bar	
PE	=	5500 bar	
M	=	25.00	
EE	=	3700 Joule	

Autres indications

Fe ¹⁾³⁾	=	0.10	
delta L	=	0.12	

CHAMBRE MINI**Longueurs**

L1	=	32.95	
L2	=	36.37	
L3 ¹⁾	=	45.25	

Cuvette

R	=		
R1	=	14.19	
R2	=		
R3	=		
r	=		

Chambre à poudre

E	=	3.35	
P1 ¹⁾	=	14.15	
P2 [*]	=	13.79	

Cône de raccordement

alpha ¹⁾ *	=	80°	
S [*]	=	41.17	
r1 max	=	1.27	
r2	=	3.05	

Collet

H1 [*]	=	8.05	
H2 ¹⁾	=	8.05	

Prise de rayures


G1 ¹⁾ *	=	7.23	
G ¹⁾	=	8.19	
alpha l	=	85°	
h	=	0.45	
s [*]	=	2.75	
i ¹⁾ *	=	1°	
w	=		

Canon

F ¹⁾ *	=	7.04	
Z ¹⁾	=	7.21	

Rayures

b	=	2.79	
N	=	6	
u	=	241.00	
Q	=	40.39	mm ²

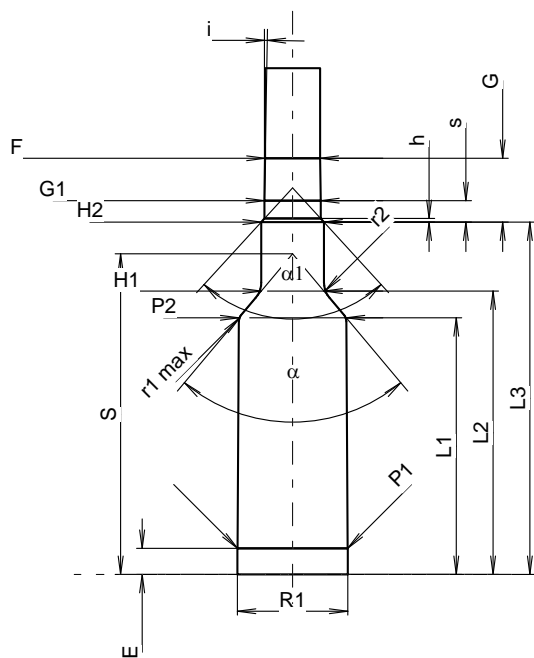

Échelle 1.03:1

Dimensions en << mm >>
Dimensions et tolérances pour les canons
d'épreuve: Voyez Annexe CR1.

Notes: 1) A' contrôler pour la sécurité
3) Feuillure sur la cone de raccordement
* Dimensions de base