

C.I.P.**9 x 39**

TAB.



I

Date

18-05-16

Pays d'origine: RU

Révision

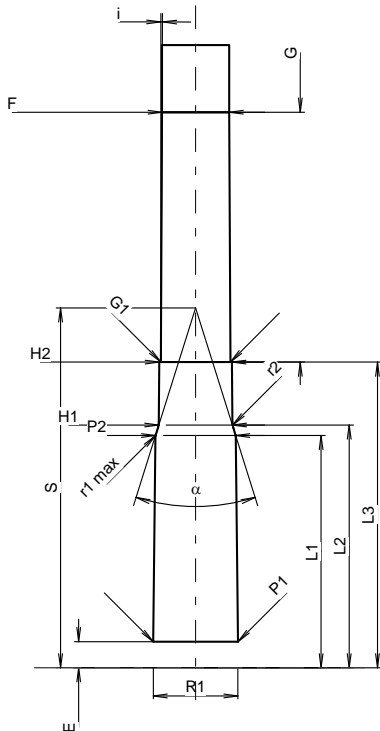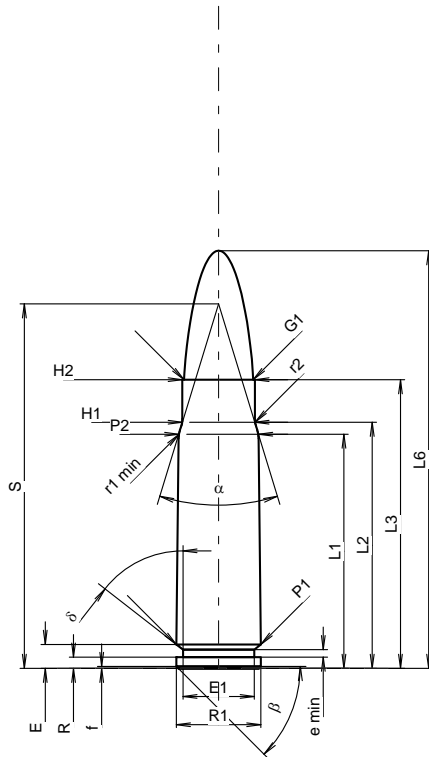

Échelle 1:1.01

CARTOUCHE MAXI**Longueurs**

L1 ¹⁾	=	31.40	-0.20
L2 ¹⁾	=	33.00	-0.20
L3 ¹⁾	=	38.70	
L4	=		
L5	=		
L6	=	56.00	

Culot

R	=	1.50	
R1	=	11.33	
R3	=		
E	=	3.20	
E1	=	9.56	
e min	=	1.00	
delta	=	51°58'12"	
f	=	0.25	
beta	=	45°	

Chambre à poudre

P1	=	11.35	
P2 ¹⁾ *	=	10.70	-0.20

Cône de raccordement

alpha *	=	34°03'	
S ¹⁾	=	48.87	
r1 min	=	4.00	
r2	=	3.00	

Collet

H1 *	=	9.72	
H2 ¹⁾	=	9.72	

Projectile

G1 ¹⁾	=	9.27	
G2	=		
F	=		
L3+G ¹⁾	=	72.20	

Pressions (Énergies)**Méthode transducteur**

Pmax	=	3550 bar	
PK	=	4083 bar	
PE	=	4440 bar	
M	=	25.00	
EE	=	2500 Joule	

Autres indications

Fe ³⁾	=	0.15	
delta L	=	0.19	

CHAMBRE MINI**Longueurs**

L1	=	31.15	
L2	=	32.55	
L3 ¹⁾	=	41.00	

Cuvette

R	=	1.50	
R1	=	11.35	
R2	=		
R3	=		
r	=		

Chambre à poudre

E	=	3.50	
P1 ¹⁾	=	11.36	
P2 *	=	10.75	

Cône de raccordement

alpha ¹⁾ *	=	34°54'	
S *	=	48.25	
r1 max	=	0.50	
r2	=	3.00	

Collet

H1 *	=	9.87	
H2 ¹⁾	=	9.72	

Prise de rayures

G1 ¹⁾ *	=	9.35	
G ¹⁾	=	33.50	
alpha l	=		
h	=		
s	=		
i ¹⁾ *	=	0°18'	
w	=		

Canon

F ¹⁾ *	=	9.00	
Z ¹⁾	=	9.27	

Rayures

b	=	4.50	
N	=	4	
u	=	240.00	
Q	=	66.16	mm ²

Dimensions en << mm >>
Dimensions et tolérances pour les canons
d'épreuve: Voyez Annexe CR1.

Notes: 1) A' contrôler pour la sécurité
3) Feuillure sur la cone de raccordement
* Dimensions de base