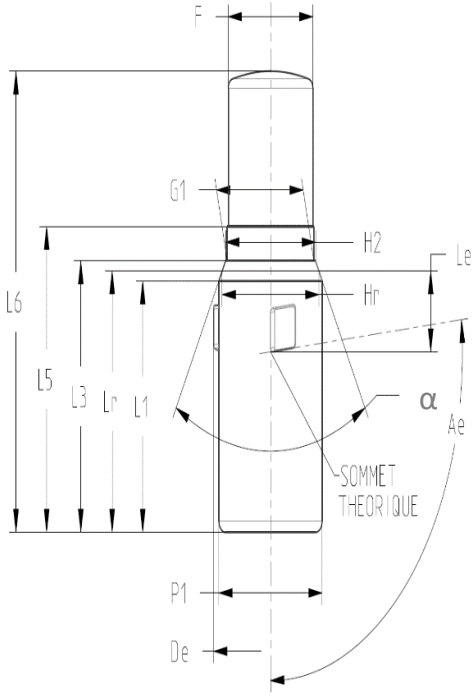
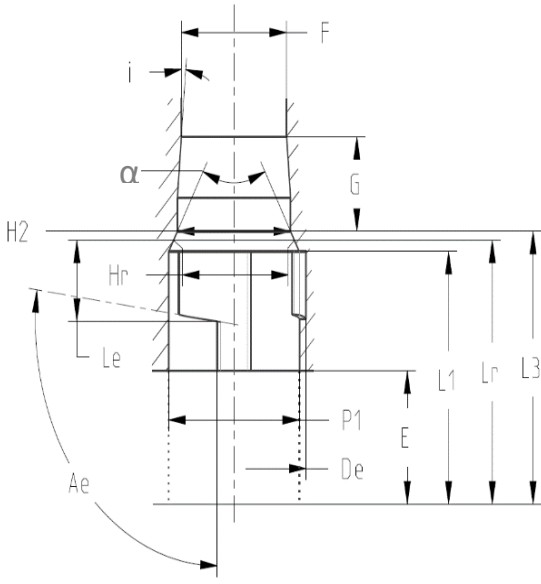


| C.I.P. | 12,55 mm FN SP | TAB. | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|--|----------|------|--|--------------------------|---------|---------------------|---------|----------------------------|---------|--------------------------|---------|-------------------|---------|-----------------|---------|----------|-------|-------------------|---------|-------------------------------|---------|------------------------|---------|------------------------|---------|-----------------|---------|---------------------------------|--------|---------------------------|--------|----------------------|--------|---------------|--------|---------------|------------------------|--|--|---|--------|------|----|----|---|-----|--|--|--|---|-------|------|------|------|---|--------------------------|--|--|--|
| | | Date | 21-04-07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Révision | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | <p><u>CARTOUCHE MAXI</u></p> <table> <tr><td>P1 (=P2)*</td><td>= 15,49</td></tr> <tr><td>De Ø ergot</td><td>= 17,09</td></tr> <tr><td>Hr (Ref positionnement Le)</td><td>= 14,40</td></tr> <tr><td>H2 (=H1)¹⁾*</td><td>= 13,50</td></tr> <tr><td>F</td><td>= 12,65</td></tr> <tr><td>G1</td><td>= 13,00</td></tr> <tr><td>α</td><td>= 61°</td></tr> <tr><td>L1¹⁾</td><td>= 21,97</td></tr> <tr><td>Lr</td><td>= 22,83</td></tr> <tr><td>L3 (=L2)¹⁾</td><td>= 23,70</td></tr> <tr><td>L5</td><td>= 27,60</td></tr> <tr><td>L6</td><td>= 45,00</td></tr> <tr><td>Le (ref de positionnement 14,4)</td><td>= 7,15</td></tr> <tr><td>Ae (angle ergot)</td><td>= 100°</td></tr> <tr><td>Hauteur ergot</td><td>= 4,50</td></tr> <tr><td>Largeur ergot</td><td>= 3,90</td></tr> </table> | | | | P1 (=P2)* | = 15,49 | De Ø ergot | = 17,09 | Hr (Ref positionnement Le) | = 14,40 | H2 (=H1) ¹⁾ * | = 13,50 | F | = 12,65 | G1 | = 13,00 | α | = 61° | L1 ¹⁾ | = 21,97 | Lr | = 22,83 | L3 (=L2) ¹⁾ | = 23,70 | L5 | = 27,60 | L6 | = 45,00 | Le (ref de positionnement 14,4) | = 7,15 | Ae (angle ergot) | = 100° | Hauteur ergot | = 4,50 | Largeur ergot | = 3,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P1 (=P2)* | = 15,49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| De Ø ergot | = 17,09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hr (Ref positionnement Le) | = 14,40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H2 (=H1) ¹⁾ * | = 13,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | = 12,65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 | = 13,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| α | = 61° | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 ¹⁾ | = 21,97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lr | = 22,83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L3 (=L2) ¹⁾ | = 23,70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L5 | = 27,60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L6 | = 45,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Le (ref de positionnement 14,4) | = 7,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ae (angle ergot) | = 100° | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hauteur ergot | = 4,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Largeur ergot | = 3,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | <p><u>CHAMBRE MINI</u></p> <table> <tr><td>P1 (=P2)¹⁾*</td><td>= 15,51</td></tr> <tr><td>De Ø logement ergot</td><td>= 17,11</td></tr> <tr><td>Hr (Ref positionnement Le)</td><td>= 14,40</td></tr> <tr><td>H2 (=H1)¹⁾*</td><td>= 13,01</td></tr> <tr><td>F¹⁾*</td><td>= 12,40</td></tr> <tr><td>Z¹⁾</td><td>= 12,65</td></tr> <tr><td>α</td><td>= 59°</td></tr> <tr><td>i¹⁾*</td><td>= 10°</td></tr> <tr><td>L1 (par rapport à la culasse)</td><td>= 22,00</td></tr> <tr><td>Lr</td><td>= 23,00</td></tr> <tr><td>L3 (=L2)¹⁾</td><td>= 23,78</td></tr> <tr><td>G¹⁾</td><td>= 5,00</td></tr> <tr><td>Le (ref de positionnement 14,4)</td><td>= 7,10</td></tr> <tr><td>Ae (angle logement ergot)</td><td>= 95°</td></tr> <tr><td>Largeur entrée ergot</td><td>= 3,91</td></tr> <tr><td>E</td><td>= 11,4</td></tr> </table> <table> <thead> <tr> <th><u>Ravure</u></th> <th colspan="3"><u>Energie (Joule)</u></th> </tr> <tr> <td>b</td> <td>= 3,49</td> <td>Emax</td> <td>EK</td> <td>EE</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>N</td> <td>= 8</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>u</td> <td>= 380</td> <td>40,0</td> <td>42,8</td> <td>44,0</td> </tr> <tr> <td>Q</td> <td>= 128,68 mm²</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | P1 (=P2) ¹⁾ * | = 15,51 | De Ø logement ergot | = 17,11 | Hr (Ref positionnement Le) | = 14,40 | H2 (=H1) ¹⁾ * | = 13,01 | F ¹⁾ * | = 12,40 | Z ¹⁾ | = 12,65 | α | = 59° | i ¹⁾ * | = 10° | L1 (par rapport à la culasse) | = 22,00 | Lr | = 23,00 | L3 (=L2) ¹⁾ | = 23,78 | G ¹⁾ | = 5,00 | Le (ref de positionnement 14,4) | = 7,10 | Ae (angle logement ergot) | = 95° | Largeur entrée ergot | = 3,91 | E | = 11,4 | <u>Ravure</u> | <u>Energie (Joule)</u> | | | b | = 3,49 | Emax | EK | EE | N | = 8 | | | | u | = 380 | 40,0 | 42,8 | 44,0 | Q | = 128,68 mm ² | | | |
| P1 (=P2) ¹⁾ * | = 15,51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| De Ø logement ergot | = 17,11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hr (Ref positionnement Le) | = 14,40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H2 (=H1) ¹⁾ * | = 13,01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F ¹⁾ * | = 12,40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Z ¹⁾ | = 12,65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| α | = 59° | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| i ¹⁾ * | = 10° | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 (par rapport à la culasse) | = 22,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lr | = 23,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L3 (=L2) ¹⁾ | = 23,78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G ¹⁾ | = 5,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Le (ref de positionnement 14,4) | = 7,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ae (angle logement ergot) | = 95° | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Largeur entrée ergot | = 3,91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | = 11,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Ravure</u> | <u>Energie (Joule)</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b | = 3,49 | Emax | EK | EE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N | = 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| u | = 380 | 40,0 | 42,8 | 44,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Q | = 128,68 mm ² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Dimensions en « mm » Dimensions et tolérances pour les canons d'épreuve : Annexe CR4</p> | | <p>Notes : 1) = A contrôler pour la sécurité * = Dimensions de base</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |