



C.I.P.	12 mm x 39 Pays d'origine : FR	TAB.	X
		Date	98-01-27
		Révision	98-06-09

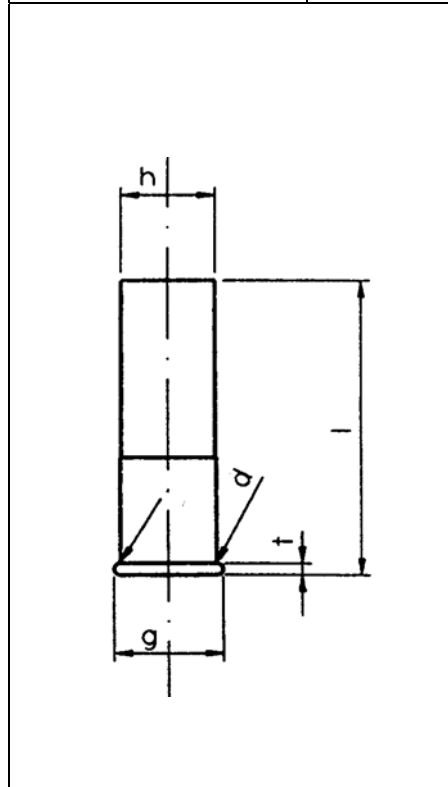

CARTOUCHE MAXIMALE

Dimens. Valeur Tolér.

- d¹⁾ = 12.00 - 0.11
- g = 13.60 - 0.40
- t¹⁾ = 1.55 - 0.35
- h = 11.75 - 0.38
- l = 39.00 - 2.50

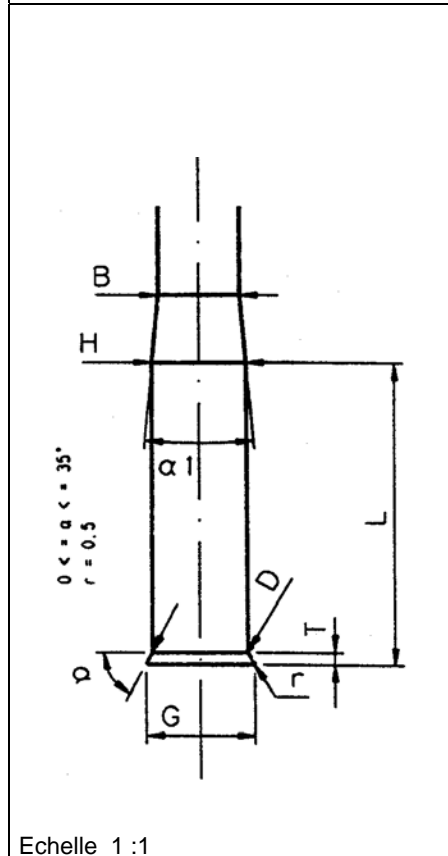

CHAMBRE MINIMALE

Dimens. Valeur Tolér.

- D¹⁾ = 12.05 + 0.10
- G¹⁾ = 13.70 + 0.10
- T¹⁾ = 1.55 + 0.10
- H¹⁾ = 11.80 + 0.10
- B¹⁾ = 10.20 + 0.50
- α1¹⁾ = 10°30' max
- L¹⁾ = 39.00 + 2.00

Energie		
Emax	EK	EE
Joule		
100	107	110

Feuillure de l'arme

- Fe = 0.10 manomètre
- Fe¹⁾ = 0.20 à bascule
- Fe¹⁾ = 0.35 automatique

Echelle 1 : 1

Dimensions en « mm »
Dimensions et tolérances pour les canons
d'épreuve : Voyez Annexe CR 4.

Notes : 1) A contrôler pour la sécurité