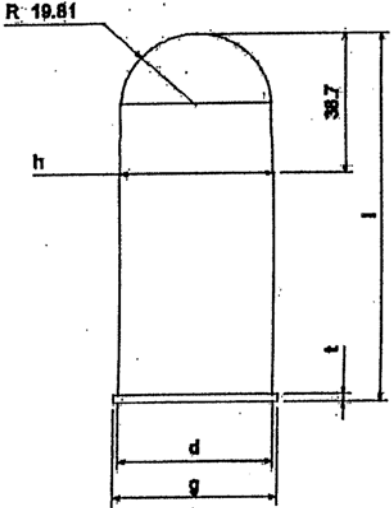
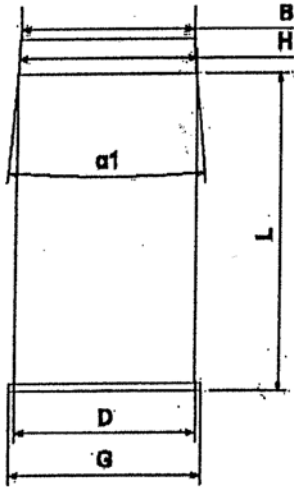


C.I.P.	40 x 46 Pays d'origine : US	TAB.	X																													
		Date	07-05-14																													
		Révision	08-04-15																													
	CARTOUCHE MAXIMALE																															
	<table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th>Maxi</th> <th>Mini</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Culot</td> <td>dia. d = 41.15 mm</td> <td>40.90 mm</td> <td>(1)</td> </tr> <tr> <td>Bourrelet</td> <td>dia. g = 43.61 mm</td> <td>43.35 mm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bourrelet</td> <td>ép. t = 1.93 mm</td> <td>1.77 mm</td> <td>(1)</td> </tr> <tr> <td>Tube</td> <td>dia. h = 40.51 mm</td> <td>40.26 mm</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Longueur : L maxi = 110 mm Tolérance : -0.50 mm</p>		Maxi	Mini		Culot	dia. d = 41.15 mm	40.90 mm	(1)	Bourrelet	dia. g = 43.61 mm	43.35 mm		Bourrelet	ép. t = 1.93 mm	1.77 mm	(1)	Tube	dia. h = 40.51 mm	40.26 mm												
	Maxi	Mini																														
Culot	dia. d = 41.15 mm	40.90 mm	(1)																													
Bourrelet	dia. g = 43.61 mm	43.35 mm																														
Bourrelet	ép. t = 1.93 mm	1.77 mm	(1)																													
Tube	dia. h = 40.51 mm	40.26 mm																														
	CHAMBRE MINIMALE																															
	<table border="0"> <tbody> <tr> <td>Culot</td> <td>dia.</td> <td>D mini = 41.50</td> <td>+ 0.1 mm</td> <td>(1)</td> </tr> <tr> <td>Drageoir</td> <td>dia.</td> <td>G mini = 44.20</td> <td>+ 0.2 mm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Drageoir</td> <td>pro.</td> <td>T mini = 1.90</td> <td>± 0.05 mm</td> <td>(1)</td> </tr> <tr> <td>Chambre</td> <td>dia.</td> <td>H mini = 41.30</td> <td>± 0.05 mm</td> <td>(1)</td> </tr> <tr> <td>Canon</td> <td>dia.</td> <td>B mini = 40.86</td> <td>+ 0.05 mm</td> <td>(1)</td> </tr> <tr> <td>Canon</td> <td>angle</td> <td>α1 mini = 10°</td> <td></td> <td>(1)</td> </tr> </tbody> </table> <p>Longueur :</p> <p>I maxi = 49.10 mm Tolérance : +0.50 mm (1) E max = 160 Joules EK = 176 Joules Feuillure = 0.10 mm (canon manomètre) (1) = 0.20 mm (basculant) (1) = 0.35 mm (automatique) (1)</p>	Culot	dia.	D mini = 41.50	+ 0.1 mm	(1)	Drageoir	dia.	G mini = 44.20	+ 0.2 mm		Drageoir	pro.	T mini = 1.90	± 0.05 mm	(1)	Chambre	dia.	H mini = 41.30	± 0.05 mm	(1)	Canon	dia.	B mini = 40.86	+ 0.05 mm	(1)	Canon	angle	α1 mini = 10°		(1)	
Culot	dia.	D mini = 41.50	+ 0.1 mm	(1)																												
Drageoir	dia.	G mini = 44.20	+ 0.2 mm																													
Drageoir	pro.	T mini = 1.90	± 0.05 mm	(1)																												
Chambre	dia.	H mini = 41.30	± 0.05 mm	(1)																												
Canon	dia.	B mini = 40.86	+ 0.05 mm	(1)																												
Canon	angle	α1 mini = 10°		(1)																												
Dimensions en « mm » Dimensions et tolérances pour les canons d'épreuve : Annexe CR4		Notes : 1) A contrôler pour la sécurité																														