

C.I.P.**369 N.E. Purdey**

TAB.

II

Date

84-06-14

Pays d'origine: GB

Révision

02-05-15

CARTOUCHE MAXI**CHAMBRE MINI****Longueurs**

L1 [*]	=	55.88
L2 [*]	=	60.96
L3 ¹⁾	=	68.58
L4	=	
L5	=	
L6	=	91.44

Longueurs

L1 [*]	=	55.91
L2 [*]	=	60.99
L3 ¹⁾	=	68.83

Colot

R ¹⁾	=	1.07	-0.25
R1	=	15.85	
R3	=		
E	=		
E1	=		
e min	=		
δ	=		
f	=		
β	=		

Cuvette

R ¹⁾	=	1.09
R1	=	16.10
R2	=	
R3	=	
r	=	

Chambre à poudre

P1	=	13.74
P2 [*]	=	12.19

Chambre à poudre

E	=	
P1 ¹⁾	=	13.77
P2 [*]	=	12.22

Cône de raccordement

α	=	21°11'05"
S	=	88.47
r1 min	=	
r2	=	

Cône de raccordement

α	=	21°17'38"
S	=	88.41
r1 max	=	
r2	=	

Collet

H1 [*]	=	10.29
H2 ¹⁾	=	10.29

Collet

H1 [*]	=	10.31
H2 ¹⁾	=	10.31

Projectile

G1 ¹⁾	=	9.52
G2	=	
F	=	
L3+G ¹⁾	=	78.12

Prise de rayures

G1 ¹⁾ *	=	9.55
G ¹⁾ *	=	9.54
α1	=	90°
h [*]	=	0.38
s	=	
i ¹⁾	=	1°15'02"
w	=	

Pressions (Énergies)**Méthode transducteur**

Pmax	=	3050 bar
PK	=	3508 bar
PE	=	3810 bar
M	=	25.00
EE	=	4130 Joule

Canon



F ¹⁾ *	=	9.15
Z ¹⁾	=	9.50

Rayures

b	=	
N	=	
u	=	406.00
Q	=	65.76 mm ²

Autres indications

Fe ¹⁾	=	0.15
delta L	=	

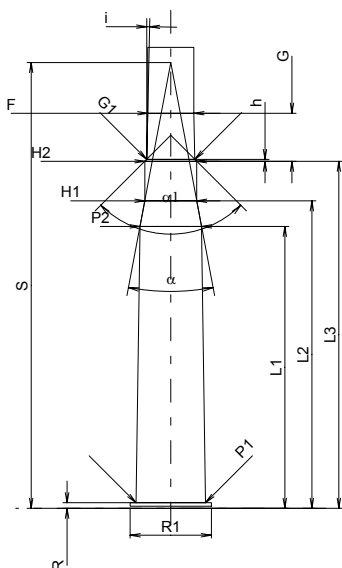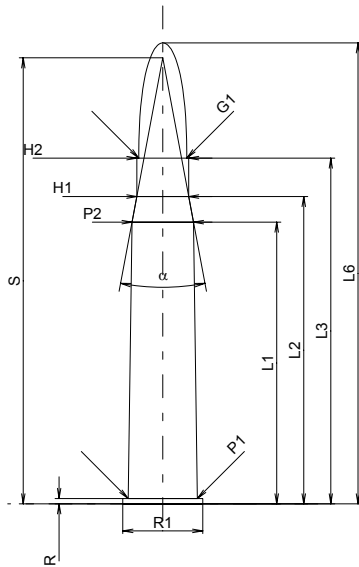

Échelle 1:1.5

Dimensions en << mm >>
Dimensions et tolérances pour les canons
d'épreuve: Voyez Annexe CR 1.

Notes: 1) A' contrôler pour la sécurité
* Dimensions de base