


C.I.P.**9,3 x 72 R**

TAB. II

Date 84-06-14

Pays d'origine: DE

Révision 02-05-15

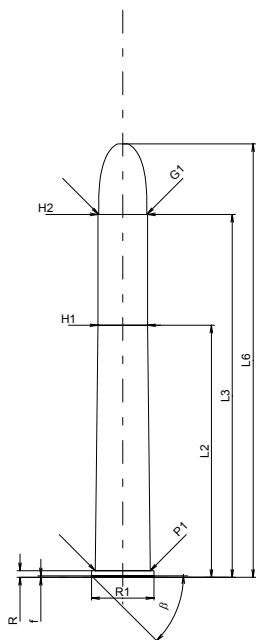**CARTOUCHE MAXI****Longueurs**

L1	=	
L2 *	=	50.00
L3 ¹⁾	=	72.00
L4	=	
L5	=	
L6	=	86.00

Culot

R ¹⁾	=	1.30	-0.25
R1	=	12.35	
R3	=		
E	=		
E1	=		
e min	=		
delta	=		
f	=	0.30	
beta	=	45°	

Chambre à poudre

P1	=	10.91
P2	=	

Cône de raccordement

alpha	=	
S	=	
r1 min	=	
r2	=	

Collet

H1 *	=	9.82
H2 ¹⁾	=	9.82

Projectile

G1 ¹⁾	=	9.57
G2	=	
F	=	
L3+G ¹⁾	=	99.00

Pressions (Énergies)**Méthode transducteur**

Pmax	=	2000 bar
PK	=	2300 bar
PE	=	2500 bar
M	=	25.00
EE	=	2325 Joule

Autres indications

Fe ¹⁾	=	0.15
delta L	=	

CHAMBRE MINI**Longueurs**

L1	=	
L2 *	=	50.00
L3 ¹⁾	=	72.30

Cuvette

R ¹⁾	=	1.30
R1	=	12.40
R2	=	
R3	=	
r	=	

Chambre à poudre

E	=	
P1 ¹⁾	=	10.93
P2	=	

Cône de raccordement

alpha	=	
S	=	
r1 max	=	
r2	=	

Collet

H1 *	=	9.84
H2 ¹⁾	=	9.83

Prise de rayures


G1 ¹⁾ *	=	9.65
G ¹⁾ *	=	27.00
alpha1	=	180°
h	=	
s	=	
i ¹⁾	=	0°57'17"
w	=	

Canon

F ¹⁾ *	=	8.75
Z ¹⁾	=	9.25

Rayures

b	=	4.60
N	=	4
u	=	420.00
Q	=	64.96 mm ²

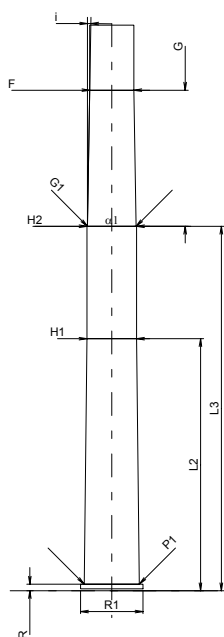

Échelle 1:1.5

Dimensions en << mm >>
Dimensions et tolérances pour les canons
d'épreuve: Voyez Annexe CR 1.

Notes: 1) A' contrôler pour la sécurité
* Dimensions de base