


C.I.P.**7,63 Mauser**

TAB. IV

Date 84-06-14

Pays d'origine: DE

Révision 06-09-19

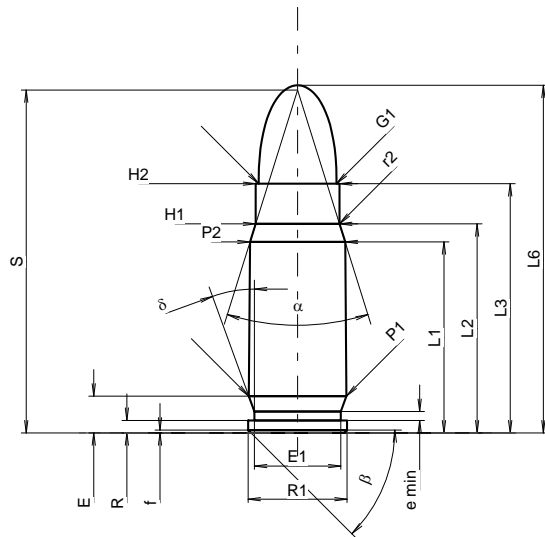**CARTOUCHE MAXI****Longueurs**

L1 ^{1)*}	=	19.28	-0.20
L2 ^{1)*}	=	21.10	-0.20
L3 ¹⁾	=	25.15	
L4	=		
L5	=		
L6	=	35.08	

Culot

R	=	1.27	
R1	=	9.98	
R3	=		
E	=	3.72	
E1	=	8.73	
e min	=	0.90	
delta	=	20°	
f	=	0.30	
beta	=	45°	

Chambre à poudre

P1	=	9.86	
P2 ^{1)*}	=	9.60	-0.20

Cône de raccordement

alpha	=	34°46'47"	
S	=	34.61	
r1 min	=		
r2	=	2.50	

Collet

H1 *	=	8.46	
H2 ¹⁾	=	8.46	

Projectile

G1 ¹⁾	=	7.86	
G2	=		
F	=		
L3+G ¹⁾	=	28.22	

Pressions (Énergies)**Méthode transducteur**

Pmax	=	2250 bar	
PK	=	2588 bar	
PE	=	2925 bar	
M	=	17.50	

Autres indications

Fe ¹⁾³⁾	=	0.20	
delta L	=		

CHAMBRE MINI**Longueurs**

L1 *	=	19.21	
L2 *	=	20.98	
L3 ¹⁾	=	25.50	

Cuvette

R	=	1.27	
R1	=	10.03	
R2	=		
R3	=		
r	=		

Chambre à poudre

E	=	3.72	
P1 ¹⁾	=	9.93	
P2 *	=	9.64	

Cône de raccordement

alpha ¹⁾	=	31°50'53"	
S	=	36.10	
r1 max	=	2.50	
r2	=	2.50	

Collet

H1 *	=	8.63	
H2 ¹⁾	=	8.55	

Prise de rayures


G1 ^{1)*}	=	7.90	
G ^{1)*}	=	3.07	
alpha 1	=	90°	
h *	=	0.33	
s	=		
i ¹⁾	=	2°55'30"	
w	=		

Canon

F ^{1)*}	=	7.62	
Z ¹⁾	=	7.85	

Rayures

b	=	2.65	
N	=	6	
u	=	250.00	
Q	=	47.47	mm ²

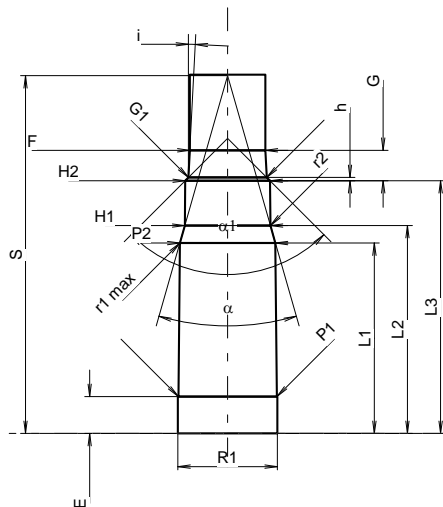

Échelle 1.31:1

Dimensions en << mm >>
Dimensions et tolérances pour les canons
d'épreuve: Voyez Annexe CR 1.

Notes: 1) A' contrôler pour la sécurité
3) Feuillure sur la cone de raccordement
* Dimensions de base