


C.I.P.**9 mm Makarov**

TAB. IV

Date 91-09-20

Pays d'origine: SU

Révision 00-06-07

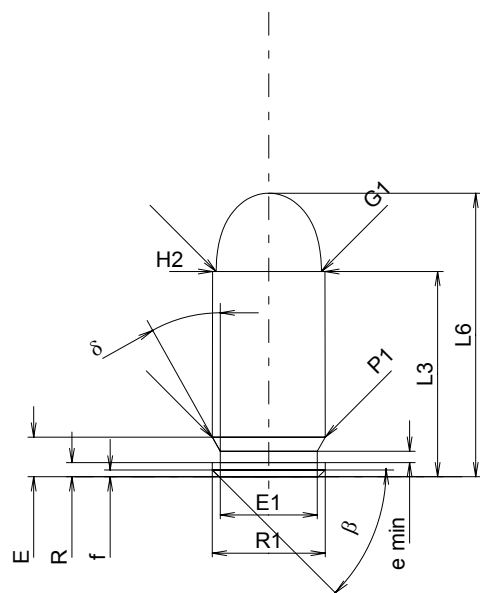**CARTOUCHE MAXI****Longueurs**

L1	=		
L2	=		
L3 ¹⁾	=	18.10	-0.25
L4	=		
L5	=		
L6	=	25.00	

Culot

R	=	1.25	
R1	=	9.95	
R3	=		
E	=	3.50	
E1	=	8.55	
e min	=	1.00	
delta	=	29°15'	
f	=	0.60	
beta	=	45°	

Chambre à poudre

P1	=	9.95	
P2	=		

Cône de raccordement

alpha	=		
S	=		
r1 min	=		
r2	=		

Collet

H1	=		
H2 ¹⁾	=	9.91	

Projectile

G1 ¹⁾	=	9.27	
G2	=		
F	=		
L3+G ¹⁾	=	26.40	

Pressions (Énergies)**Méthode transducteur**

Pmax	=	1600 bar	
PK	=	1840 bar	
PE	=	2080 bar	
M	=	10.50	

Autres indications

Fe ¹⁾	=	0.30	
delta L	=		

CHAMBRE MINI**Longueurs**

L1	=		
L2	=		
L3 ¹⁾	=	18.10	

Cuvette

R	=		
R1	=	10.10	
R2	=		
R3	=		
r	=		

Chambre à poudre

E	=	3.80	
P1 ¹⁾	=	10.07	
P2	=		

Cône de raccordement

alpha	=		
S	=		
r1 max	=		
r2	=		

Collet

H1	=		
H2 ¹⁾	=	9.93	

Prise de rayures


G1 ^{1)*}	=	9.35	
G ^{1)*}	=	8.30	
alpha1	=	120°	
h*	=	0.17	
s	=		
i ¹⁾	=	1°13'59"	
w	=		

Canon

F ^{1)*}	=	9.00	
Z ¹⁾	=	9.27	

Rayures

b	=	4.50	
N	=	4	
u	=	240.00	
Q	=	66.16	mm ²

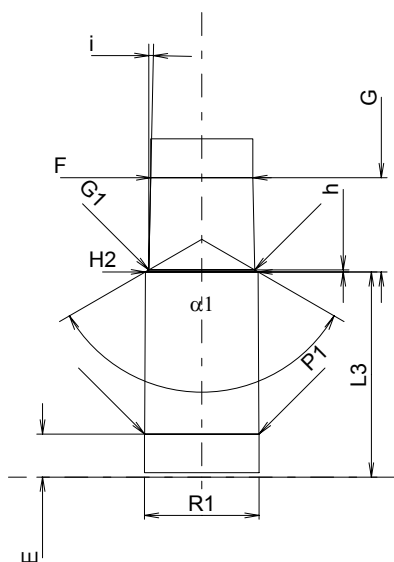

Échelle 1.5:1

Dimensions en << mm >>
Dimensions et tolérances pour les canons
d'épreuve: Voyez Annexe CR 1.

Notes: 1) A' contrôler pour la sécurité
* Dimensions de base