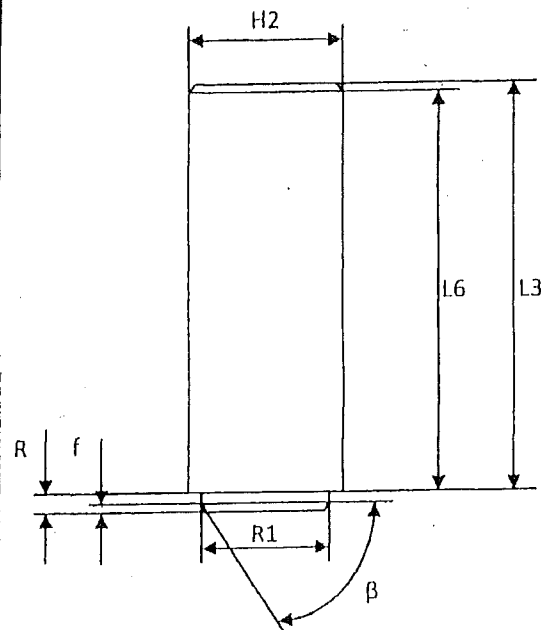


C.I.P.	PE 150 Pays d'origine: FR	TAB.	VI
		Date	10-05-26
		Révision	
	<p align="center">CARTOUCHE MAXI</p> <p>Longueurs</p> L1 = L2 = L3 1) = 255.50 L4 = L5 = L6 = 255.00 <p>Culot</p> R = R1 = 11.17 R3 = E = E1 = e min = delta = f = 0.30 beta = 45° <p>Chambre à poudre</p> P1 = P2 = <p>Cône de raccordement</p> alpha = S = r1 min = r2 = <p>Collet</p> H1 = H2 1) = 12.65 <p>Volumes [cm³]</p> VC = Va 1 = Va 2 = <p>Energy</p> Emax = 1360 Joule EK = 1455 Joule EE = 1496 Joule <p>Autres indications</p> Fe = delta L =	<p align="center">CHAMBRE MINI</p> <p>Longueurs</p> L1 = L2 = L3 1) = 237.00 <p>Cuvette</p> R = R1 = R2 = R3 = r = <p>Chambre à poudre</p> E = P1 = P2 = <p>Cône de raccordement</p> alpha = S = r1 max = r2 = <p>Collet</p> H1 = H2 = 12.80 <p>Prise de rayures</p> G1 = G = alpha 1 = h = s = i = w = <p>Canon</p> F = Z = <p>Volumes [cm³]</p> V(ET) = V(T) =	
			<p align="center">Dimensions en << mm >> Dimensions et tolérances pour les canons d'épreuve: Voyez Annexe .</p>