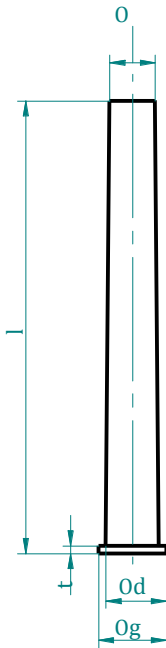


C.I.P.**6 mm Centrale FALCO**
Pays d'origine: IT

TAB. VII


Date: 14-05-20

Révision:

**CARTOUCHE MAXIMALE**

| Dimens. | Valeur | Tolér. |
|-----------------|--------|--------|
| d ¹⁾ | = 7 | -0,10 |
| g | = 9 | -0,30 |
| t ¹⁾ | = 1 | -0,20 |
| h | = 6 | -0,20 |
| l | = 60 | -0,70 |

Echelle 1:1

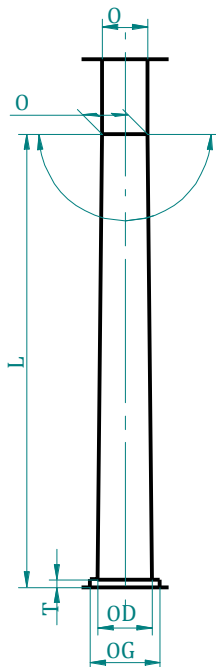**CHAMBRE MINIMALE**

| Dimens. | Valeur | Tolér. | Pression transducteur (bar) | | | |
|--------------------|--------|--------|-----------------------------|-----|------|------|
| D ¹⁾ | = 7,15 | +0,10 | | | | |
| G | = 9,25 | +0,20 | | | | |
| T ¹⁾ | = 1,00 | +0,10 | | | | |
| H ¹⁾ | = 6,05 | +0,10 | | | | |
| alfa ¹⁾ | = 180° | max | | | | |
| B ¹⁾ | = 6 | +0,50 | Pmax | Pk | PE | M |
| L ¹⁾ | = 60 | +2,00 | 830 | 950 | 1040 | 9,00 |

Feuilleure de l'arme

| | | |
|------------------|--------|-------------|
| Fe | = 0,10 | manomètre |
| Fe ¹⁾ | = 0,20 | à bascule |
| Fe ¹⁾ | = 0,35 | automatique |

Echelle 1:1

Dimensions en "mm"
Dimensions et tolérance pour les canons
d'épreuve: Voyez Annexe CR4.

Notes: 1) A contrôler pour la sécurité